

VIAVAC GBL

Kleines Gerät für große Lasten



**VAKUUM-GLASHEBER
BIS ZU 500 KG**

VACUUM LIFTING
VIAVAC

VIAVAC GBL

Technische Daten

Funktionen

- 90° kippbar mit Arretierung in 5 Positionen
- 360° endlos drehbar mit Feststellmöglichkeit in 4 Positionen

Für Ihre Sicherheit

- Zwei unabhängige Vakuumkreise mit jeweils 2-fachem Sicherheitsabstand
- Integrierte Vakuum-Manometer mit rot/grün Anzeige
- Akustische und sichtbare Warnung bei niedrigem Vakuumniveau
- Rechtzeitige Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Vakuum-Puffertanks mit Rückschlagventilen

Technische Daten

Vakuum system: Zweikreis
 Batterie: 12V / 5 Ah
 Betriebszeit ca. 50 Elemente
 Ladedauer ca. 6 Stunden


Konfiguration	Basic	Erweitert
Tragkraft:	250 kg	500 kg
Maschinengewicht:	32 kg	48 kg






Optional
Funkfernsteuerung

CE Entspricht der europäischen Norm EN 13155.
 Jährlichen Wartung und Prüfung der UVV.

Basic
250 kg




Erweitert
500 kg

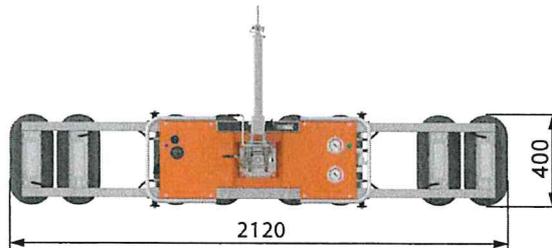

VIAVAC GBL

Funktionalitäten

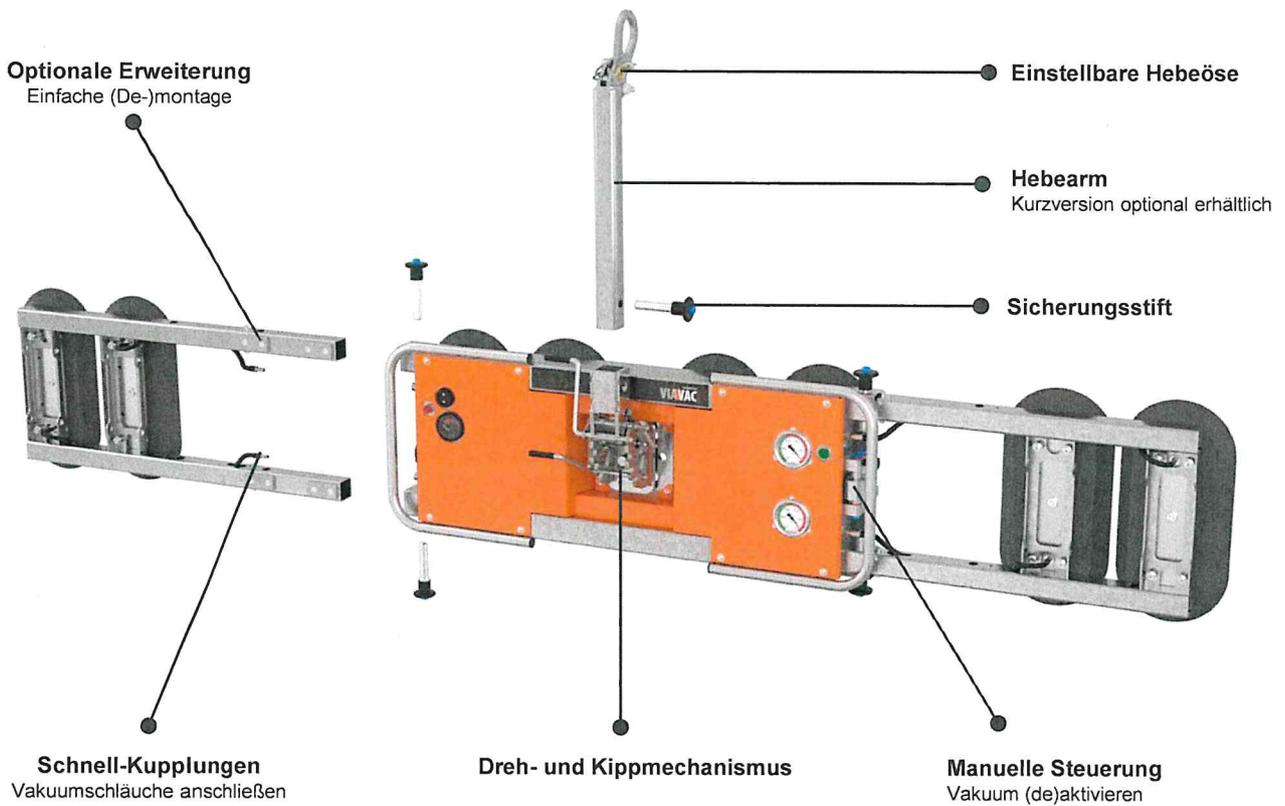

*Klicken Sie, um das
Promo-Video anzusehen*



Transportwagen



360° Drehung



90° Neigung